


防虫網付換気シャッター

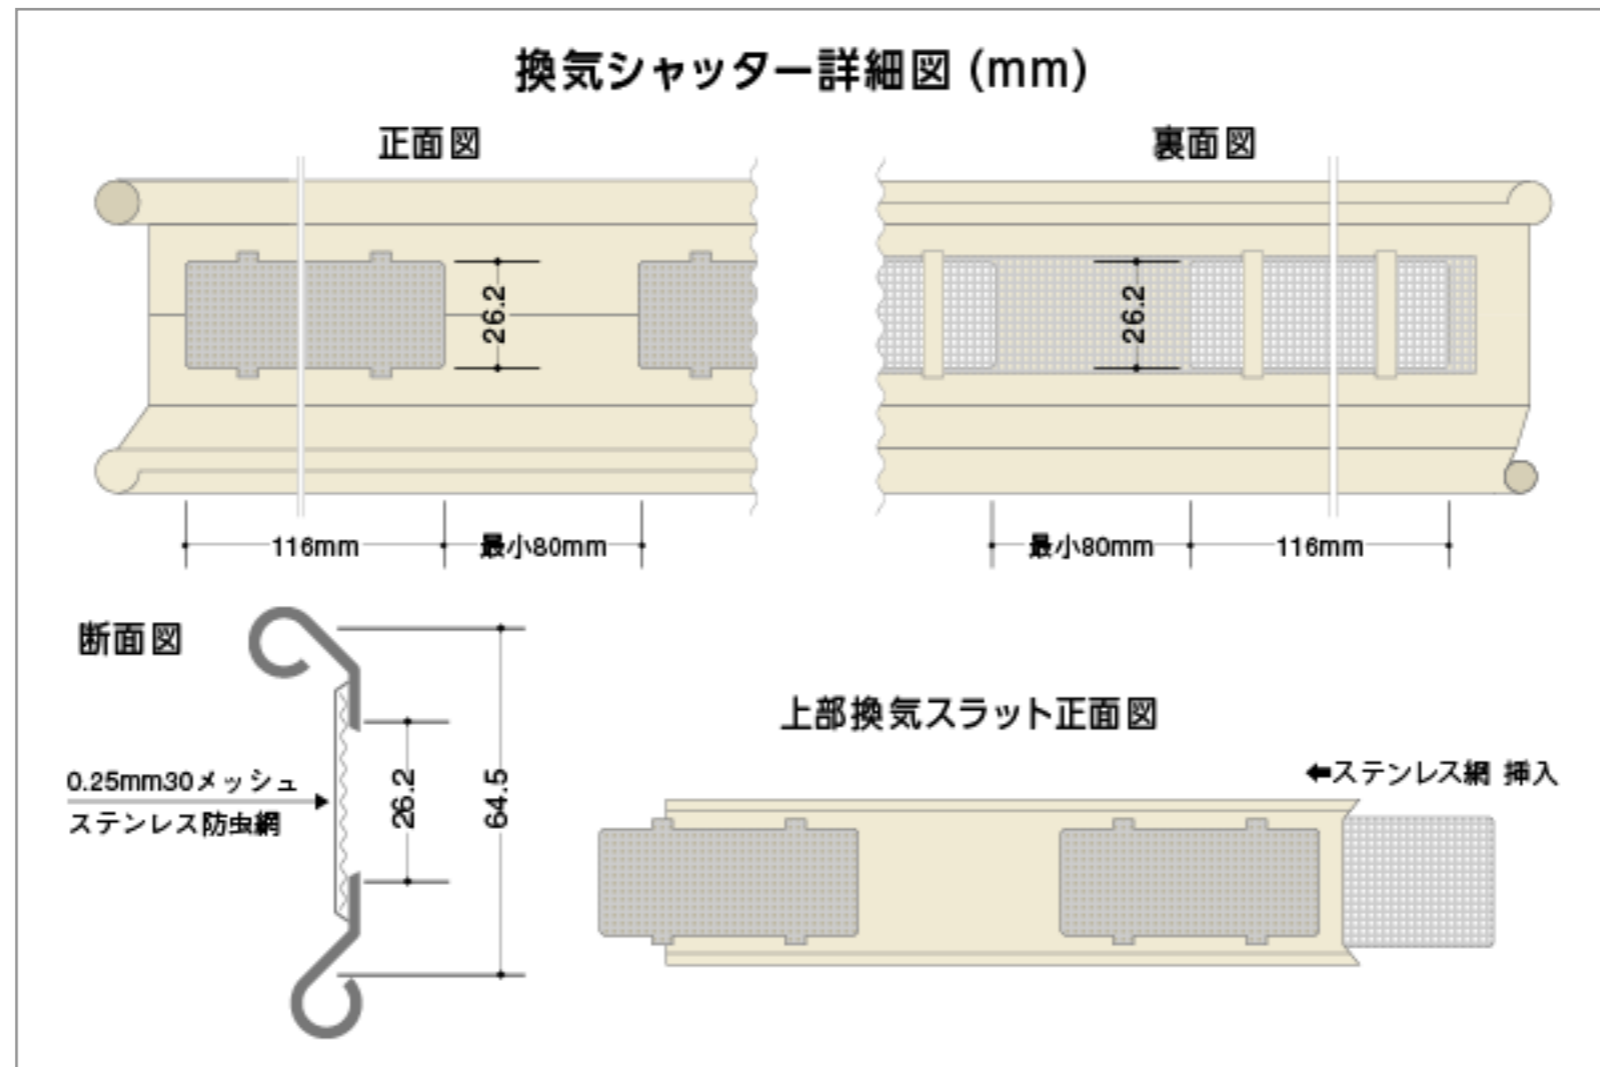

特徴

〈エアサイクル効果〉

夏の暑い日、締め切った倉庫や物置の中はどうなるでしょう。そんな時換気シャッターをお勧めします。シャッターの上部に7~8枚、下部に2~3枚入れてください。エアサイクルの力で上部換気口から中の熱気が外に排出され、下部換気口からは外気が入ってきます。

- ・ スラットを打ち抜くと共に切り起こし、その隙間へステンレス網を挿入しますので、はずれる心配がありません。
- ・ スラット厚は 0.5~1.0等出来ますが、S型(波型)は出来ません。
- ・ 熱がこもりがちな建物のシャッターには必需品です。
- ・ 太さ0.25mm・30メッシュ(1インチ角30本の交叉)の網は小さな虫もよせつけません。
- ・ 防虫網部は御希望によって増減でき、現在のシャッターを加工することもできます。

製品仕様

ステンレス防虫網 (0.25×30メッシュ)

製品価格 (定価)

品名	スラット	板厚	採光加工代 (㎡あたり)	換気加工代 (㎡あたり)
ブロード	A6K	0.8 1.0	36,000	60,000
ブロード	B6K	0.8 1.0	36,000	不可
重量	A1	1.2 1.6	72,000	不可
軽量	E2-S	0.4 0.6	25,500	45,000
軽量	E2-S	0.8	36,000	60,000
モートW	C	0.8 1.0	36,000	60,000
重量	C-952	1.2	72,000	不可

(ステンレスは不可、小数点第二位以下は繰上げ、最小単位は1㎡でお願い致します。)

※穴あけ加工のみの場合も加工代は変わりません。

スラット寸法はL=5,000までとなります。